

SL5000WPH LED染色切割灯

SMART 系列



产品参数

光学系统

出光口径：200mm

光源：大功率1400W白光LED

整灯色温：6000K

"光源寿命：20000小时 光源平均寿命"

*实验室的测试条件可能会因各种因素而有所不同"

显色指数：Ra可达95，R9可达95

扫描

水平扫描:540 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描:270 ° (16 bit精度扫描)

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY+CTO混色系统

2个色片盘：各6个不可拔插式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：34mm

效果

调焦

变焦范围：光束角：6.5°-42°，光斑角：8°-55°

带自动调焦功能

雾化系统

切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，整个切角系统可做±90°旋转

光圈：5%-100%线性调整

调光：0-100%线性调光

频闪：最高可达25Hz,可以选择随机频闪或脉冲频闪

GAMMA值：2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 适应不同视觉线性度要求

刷新率：1200Hz

防护等级

IP20

显示

显示屏

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

2种通道模式:36/56个国际标准通道

高温自动保护

控制

输入信号隔离保护功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：1700W

尺寸重量

产品尺寸：467x321x826mm

净重：42 kg




特效

色片盘一：

色片盘二：

旋转图案盘：


尺寸图

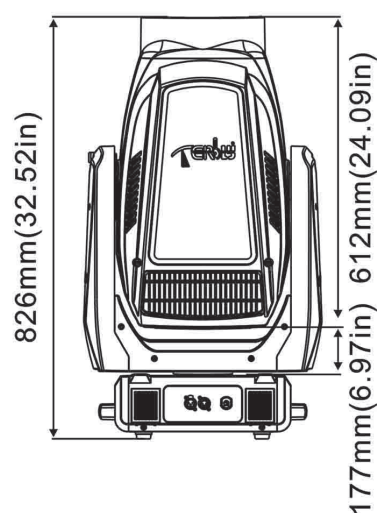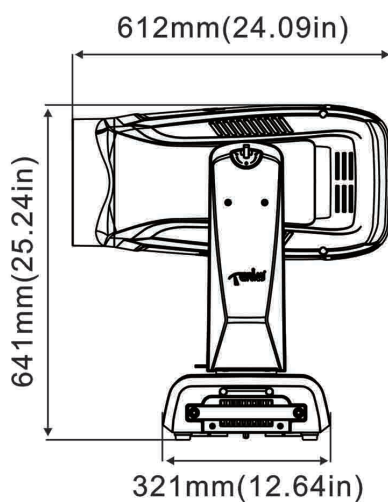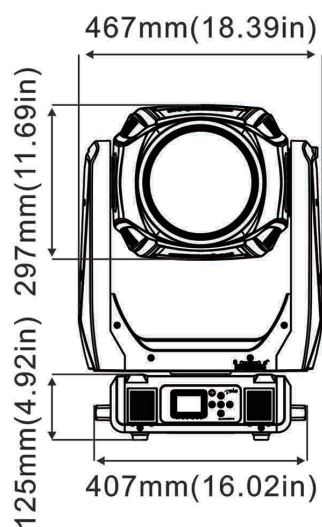

照度图

Min. Beam Angle(6.5 °)


Intensity LUX 86882 21720 9654 5430

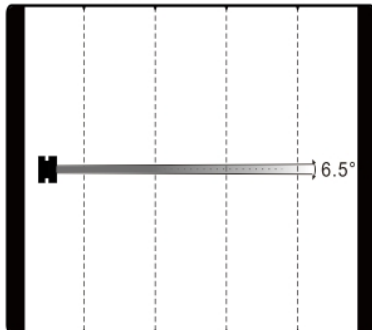

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.5 Φ 1 Φ 1.5 Φ 2

Min. Field Angle(8 °)


Intensity LUX 95552 23888 10617 5972

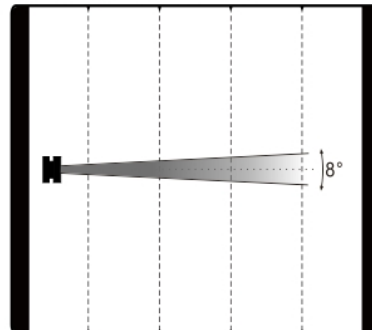

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 0.72 Φ 1.44 Φ 2.16 Φ 2.88

Max. Beam Mode(42°)


Intensity LUX 3388 847 376 212

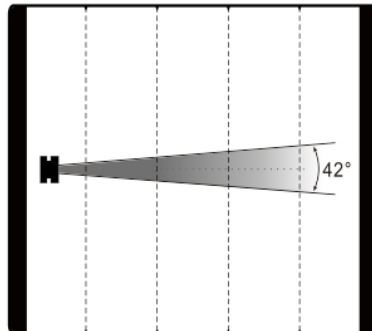

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 3.8 Φ 7.6 Φ 11.4 Φ 15.2

Max. Field Mode(55°)

Intensity LUX 3382 846 376 211

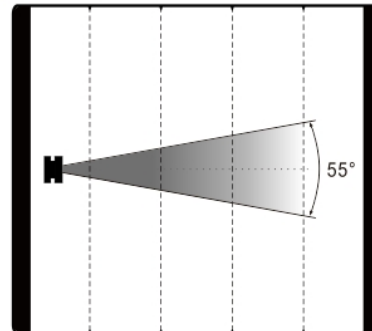

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ 4.73 Φ 9.46 Φ 14.19 Φ 18.92

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。